PRODUKTREIHE BEPFLANZUNG

atech

INHALTSVERZEICHNIS

| PFLANZPYRAMIDEN 03

| DER KLASSISCHE BLUMENKASTEN 04

| DAS BLUMENZAUNELMENT 05

| DIE BLUMENAMPEL JIFLOR 06

| DIE SÄULE JIFLOR 07

| DIE BLUMENAMPEL SIFU® 08

| DER PFOSTEN, DER MAST, DAS BOUQUET UND DIE SÄULE 09

| DER DESIGN BLUMENTOPF 10

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Bepflanzung sind wir Ihr verlässlicher Partner für Bepflanzungsprojekte.

Wir bieten eine Vielzahl nachhaltiger Möglichkeiten aus recyceltem, biobasiertem und wiederverwertbarem Kunststoff, darunter Blumenkästen, Blumenbarrieren, Blumenampeln für Säulen, Pfosten, Mäste, Bouquets oder Stadteingangsschilder. Stöbern Sie durch unsere Seiten und entdecken Sie die vielfältigen umweltfreundlichen Optionen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Um ein optimales Wassermanagement zu gewährleisten, sind unsere Blumenkästen und Blumenampeln mit einer integrierten Wasserreserve ausgestattet, die optional mit einer automatischen oder halbautomatischen Bewässerungsfunktion ergänzt werden kann.

Warten Sie nicht länger, um Ihre Städte mit Blumen zu verschönern und die Natur zu integrieren.

Druck | Juni 2025
L'Écrivain Public : lecrivainpublic.fr

Das Stadteingangsschild

Struktur : Lackierter Stahl
Blumenkästen : Sifu® (siehe S. 8), Reihe A (siehe S. 4), Jiflor (siehe S. 6)
Befestigung : Auf Platten oder Gleitschienen
Optionen : Automatisches oder halbautomatisches Bewässerungssystem





ÉLÉGANCE



CATALPA



1/2 CAMÉLIA



Bewässerungs-vorrichtung

Pflanzpyramiden

Bewässerungs-vorrichtung

Struktur : Verzinktem Stahl und pulverbeschichtet Farbe RAL 9005
Behälter : Verzinktem Stahl
Handhabung : Mit Hubwagen oder Hebebühne

BLUMENSÄULE



MOBILE QUADRATISCHE BLUMENSÄULE

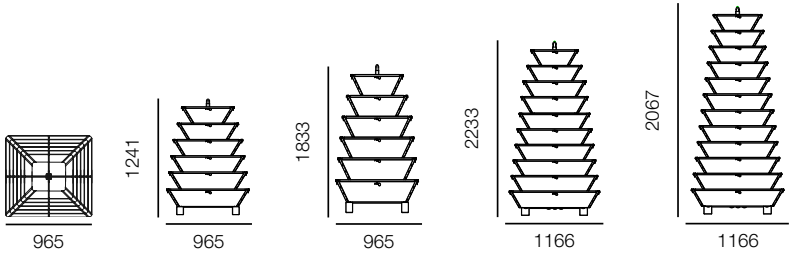

Der klassische Blumenkasten

Blumenkasten :
B950RG und PR800 : recycelbares Polyethylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Dränagegitter
SERIE A : biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polypropylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Dränagegitter
Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, außer A1200 und B950RG, Befestigungshalterung aus galvanisiertem Stahl, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)
Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)

SERIE A



Substratvol. : 20 l.
Wasservol. : 5,50 l.
Gewicht - : 2,600 kg



Substratvol. - : 25 l.
Wasservol. - : 7 l.
Gewicht : 3 kg



Substratvol. - : 30 l.
Wasservol. - : 9 l.
Gewicht - : 3,6 kg



Substratvol. - : 35 l.
Wasservol. - : 11 l.
Gewicht - : 4,6 kg

B950RG





Substratvol. : 30 l.
Wasservol. : 6 l.
Gewicht : 6 kg

PR800





Substratvol. - : 50 l.
Wasservol. - : 9 l.
Gewicht - : 6 kg

HALTERUNG AUF DEM ZAUNELEMENT



Blumenkasten	Geländer (l x H)	Halterung
Série A / B950RG	40 max x 25 max	45 x 20
Série A / B950RG	60 max x 30 max	63 x 25

HALTERUNG AN DEM ZAUNELEMENT



Blumenkasten	Geländer (l x H)	Halterung
Série A / B950RG	25-40 x 25-83	A1
Série A / B950RG	41-55 x 30-95	A2
Série A / B950RG	56-70 x 30-103	B1
Série A / B950RG	71-90 x 30-123	B2
Série A / B950RG	91-110 x 30-123	B3
Série A / B950RG	111-130 x 30-123	C1
Série A / B950RG	131-150 x 30-123	C2

OPTIONEN

Pflanzeinsatz

Wandhalterung



Bewässerungsssystem



Mauerhalterung



Bewässerungs-vorrichtung

Das Blumenzaunelement

Struktur : Lackierter Stahl
Blumenkasten : Blumenkasten Reihe A (nebenstehend)
Befestigung : Verdübeln, auf Platine oder Hülse
Farben : Wahlweise RAL oder AkzoNobel

DESIGN ZAUNELEMENT

PASTEL



SQUARE



ZAUNELEMENT MIT SPALIER

A-LINÉA



DUALIS



C-NATURA



HEDERA



ORIGAMI



KLASSISCHE ZAUNELEMENT

St-André



Ste-Anne-d'Auray



Calypso A



Calypso B



Littoral



Cordouan



Trinité



Bewässerungs-vorrichtung

Die Blumenampel Jiflor

Blumenkasten : Biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polypropylen mit mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Dränagegitter
Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, Befestigungshalterung aus verstärktem Polyamid oder galvanisiertem Stahl, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)
Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)



Substratvol : 16 l.
Wasservol : 5 l.
Gewicht : 2 kg



Substratvol. : 32 l.
Wasservol. : 10 l.
Gewicht : 4 kg

OPTIONEN

Optionen Pflanzeinsatz

Mauerhalterung

Runde Maste / Achteckige Masten

Einfache Version



Bewässerungsystem



Vierkantmasten / Betonpfosten



Doppelte Version



Ø Mast	Ø 44 - 66	Ø 67- 89	Ø 90 - 115	Ø 116 - 135	Ø 136 - 158	Ø 159 - 181	Ø 182 - 205	Ø 206 - 228
Jiflor 600	0	A	B	/	/	/	/	/
Jiflor 800	/	A	B	C	D	E	F	G

Bewässerungs-vorrichtung

Die Saüle Jiflor

Struktur : Lackierter Stahl
Blumenampel : Jiflor (nebenstehend)
Befestigung : Auf Platten
Farben : Wahlweise RAL oder AkzoNobel
Option : Automatische oder halbautomatische Bewässerungsvorrichtung



6 einfache Jiflor



2 doppelte Jiflor



1 doppelte Jiflor

OPTIONEN



Halbautomatische Bewässerungsvorrichtung

Versorgung über einen Behälter mit Anschluss an die Schnellkupplung - Innenrohr Ø 13 mm - Anschluss an Sprühringe, die mit einstellbaren Mikro-Sprühern von 0 bis 70 Liter / h ausgestattet sind
Anschlussrohre für den Wasserbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Automatische Bewässerungsvorrichtung

Versorgung über das Wassernetzwerk - Innenrohr Ø 8 mm - Druckregler mit Ventil für niedrigen Durchfluss - Anschluss an die Bewässerungsringe - Bewässerungsringe ausgestattet mit selbstregulierender Tröpfchenbewässerung mit geringem Volumen 4 Liter / h
Programmierungsset für die Wasserversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bewässerungs-vorrichtung

Die Blumenampel Sifu®

Blumenkasten : Biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polyethylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Dränagegitter
Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)
Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)

SCHALE

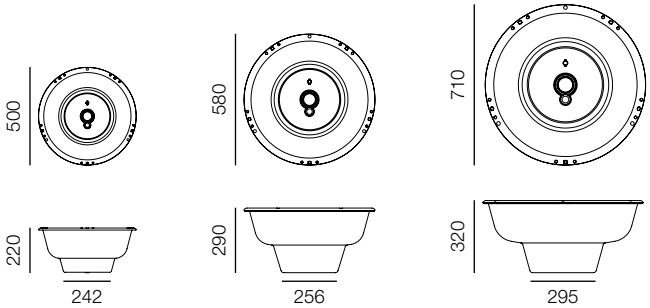

EINFACHE BLUMENAMPEL



Substratvol. : 14,50 l.
Wasservol. : 4,10 l.
Gewicht : 2,200 kg



Substratvol. : 26,50 l.
Wasservol. : 6,50 l.
Gewicht : 3 kg



Substratvol. : 47 l.
Wasservol. : 8,70 l.
Gewicht : 4,40 kg

DOPPELTE BLUMENAMPEL

Sifu® 580 /2 (V500 + V580)



Substratvol. : 41 l.
Wasservol. : 10,60 l.
Gewicht : 8 kg

Sifu® 710/2B (V580 + V710)



Substratvol. : 73,50 l.
Wasservol. : 15,20 l.
Gewicht : 12 kg

OPTIONEN

Pflanzeinsatz

Bewässerungsssystem



Bewässerungs-vorrichtung

Der Pfosten, der Mast, das Bouquet und die Säule

Struktur : Lackierter Stahl
Blumenampel : Sifu® (nebenstehend)
Befestigung: An der Wand (Pfosten), auf der Platten (Mast, Bouquet, Säule)
Farben : Wahlweise RAL oder AkzoNobel
Option : Automatische oder halbautomatische Bewässerungsvorrichtung (Mast, Bouquet, Säule) siehe S. 7

MAST (DIE GEWÜNSCHTE HÖHE BITTE BEI DER BESTELLUNG ANGEBEN)



HIBISCUS



CATALPA



ARUM



ÉLOCÉE



HEDERA

BOUQUET (DIE GEWÜNSCHTE HÖHE BITTE BEI DER BESTELLUNG ANGEBEN)



BABYLONIA



CATALPA



HIBISCUS

SÄULE (DIE GEWÜNSCHTE HÖHE BITTE BEI DER BESTELLUNG ANGEBEN)



SIFU 1



SIFU 2



RYTHME 1



RYTHME 2



RYTHME 3

TRÄGER



HIBISCUS



CATALPA



ARALIA

JASMIN



FUCHSIA

ARUM

SOPHORA

Bewässerungs-vorrichtung

Der Design Blumentopf

Blumenkasten : Wiederverwertbares Polyethylen
Farben : 17 Farben zur Auswahl
Befestigung :
Cloveg' : Platten aus wiederverwertbarem Polyethylen
Extravase : Wandplatte aus galvansiertem Stahl
Optionen : Bodenbefestigungsplatine aus galvansiertem Stahl (Rectiligne), Pflanzeinsatz (Cloveg')

Quadri

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
670 mm	670 mm	560 mm	200 l.	/	13 kg

Saphir

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
1 000 mm	1 000 mm	800 mm	373 l.	17 l.	20 kg
1 250 mm	1 250 mm	1 000 mm	747 l.	23 l.	28 kg

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
1 000 mm	1 000 mm	800 mm	361 l.	29 l.	20 kg
1 250 mm	1 250 mm	1 000 mm	730 l.	40 l.	28 kg

Cloveg'

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
320 mm	227 mm	300 mm	9 l.	1 l.	2 kg

Amphor

Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
Topf				
500 mm	800 mm	78 l.	6 l.	7 kg
650 mm	1 000 mm	178 l.	11 l.	11 kg
Pflanzeinsatz aus recyceltem Kunststoff schwarz				
400 mm	590 mm	34 l.	4 l.	3 kg
560 mm	885 mm	110 l.	8 l.	6 kg

* Schrauben für die Montage des Behälters und des Pflanzeinsatzes werden mitgeliefert

Vase

Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
650 mm	770 mm	111 l.	4 l.	10 kg
850 mm	990 mm	282 l.	13 l.	19 kg
1 040 mm	1 160 mm	495 l.	20 l.	25 kg
1 240 mm	1 390 mm	930 l.	30 l.	30 kg

Rectiligne

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
960 mm	516 mm	460 mm	145 l.	16 l.	11 kg

1/2 Extravase

Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol..	Gewicht
400 mm	400 mm	11 l.	/	2,30 kg
600 mm	600 mm	37 l.	3 l.	4 kg
800 mm	800 mm	99 l.	6 l.	11 kg
1 000 mm	1 000 mm	204 l.	10 l.	17 kg
1 200 mm	1 200 mm	262 l.	14 l.	23 kg

Extravase

Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
400 mm	400 mm	23 l.	/	2,50 kg
600 mm	600 mm	81 l.	8 l.	5 kg
800 mm	800 mm	210 l.	15 l.	13 kg
1 000 mm	1 000 mm	426 l.	24 l.	22,50 kg
1 200 mm	1 200 mm	755 l.	35 l.	31 kg
1 400 mm	1 400 mm	1 210 l.	50 l.	43 kg

Pila

Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol..	Wasser-Vol.	Gewicht
400 mm	800 mm	54 l.	/	7 kg
500 mm	1 000 mm	113 l.	/	9 kg
600 mm	1 200 mm	205 l.	/	15 kg

Gal'b

Länge	Breite	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
935 mm	935 mm	800 mm	340 l.	25 l.	26 kg
1 151 mm	1 151 mm	985 mm	600 l.	40 l.	45 kg

STANDARDFARBEN

- *RAL 9004 Tiefschwarz*
- *RAL 7016 Anthravzitgrau*
- *RAL 7039 Quartzgrau*
- *RAL 7040 Fenstergrau*
- *Pantone 380 U Anisgrün*
- *RAL 5024 Pastellblau*
- *RAL 5017 Signalblau*
- *RAL 4005 Blaulila*
- *RAL 4008 Sicherheitsviolett*
- *RAL 4010 Telemagenta*
- *RAL 3005 Weinrot*
- *RAL 3020 Signalrot*
- *RAL 2009 Signalorange*
- *RAL 1028 Melonengelb*
- *RAL 1012 Zitronengelb*

TEXTURIERTE FARBEN

- *Terrakotta*
- *Corten*

OPTIONEN

Bodenbefestigungsplatte

Spezifisches Hubwagen-System

Pflanzeinsatz



Hebesystem

Hubkragen

Bewässerungs-vorrichtung

ATECH SAS Verbindungsbüro Deutschland
Postfach 10 05 43 | 66005 Saarbrücken
Lebacherstraße 4 | 66113 Saarbrücken
Fon : +49 (0)681 996 3464
Mobil : (+49) 6 819 963 464
E-Mail : info@atech-sas.com

www.atech-sas.com/de/